

/ BROKK 130⁺



- Fonctionnement et puissance optimisés
- Capteurs intelligents et système d'aide à l'opérateur
- Boîtier de commande léger avec nouveaux joysticks
- Système électrique Brokk SmartPower+ de 20,2 kW
- Fonctionne sur 16 Amp ou 32 Amp



Le **Brokk 130⁺** établit une nouvelle référence en matière de démolition, en offrant plus de puissance, d'endurance et d'efficacité. Conçu pour les environnements exigeants, il combine force d'impact, puissance et agilité ce qui le rend idéal pour les zones confinées et difficiles d'accès. Avec un rayon de travail de 360 degrés, il assure une flexibilité maximale dans toutes les opérations.

Équipé du marteau BHB175 et du système avancé Brokk SmartPower+, le **Brokk 130⁺** maximise l'efficacité. Il offre une force de frappe supérieure de 20 % et une fréquence d'impact plus élevée de 40 %, augmentant ainsi la production de 40 à 60 %. Chaque mouvement est contrôlé avec précision pour un fonctionnement plus souple, une plus grande force et une productivité optimisée.

Marteau illustré: BHB 175.
Diagramme charge & stabilité sur demande

CARACTERISTIQUES

Vitesse de rotation	10 s/360°
Vitesse maxi de transport	2,5 km/h; 0,7 m/s
Pente maxi	30°
Capacité syst.hydraulique	40 l
Type de pompe	Pompe à piston variable
Pression système	18 MPa
Débit pompe 50 Hz	56 l/min
60 Hz	66 l/min
Technologie	Brokk SmartPower+
Moteur électrique	ABB
Puissance*	20,2 kW
Courant nominal dimensions*	32 A
Fusible minimum (puissance réduite)*	16 A
Dispositif démarrage	Démarrage progressif
Type commande	Portable
Signal	Digital
Transmission	Radio/Câble
Portée, radio	Jusqu'à 300 m
Poids engin**	990 kg
Poids outil recommandé	180 kg
Niveau sonore L_{WA}***	91 dB(A)

*Valable pour 400V/50 Hz et 440V/60 Hz

**Hors options et outils

***Mesuré selon directive 2000/14/EC, hors outils

OPTIONS

Protection vérin

Chenilles caoutchouc

Chenilles métalliques

Flexibles résistants à la chaleur

Refroidissement système

Refroidissement air marteau

Patins métalliques

Refroidissement air marteau

Pulvérisation eau marteau

Fonction hydraulique suppl.

Ligne de drain

Câble CAN

Contrepoids



Crochets levage (points de levage standard)

Support chenilles caoutchouc


Kit alarme et gyrophare

Clapets sécurité sur distributeur

DIMENSIONS

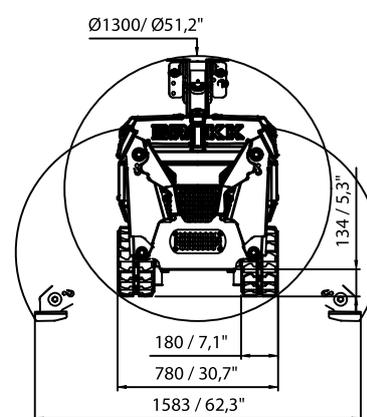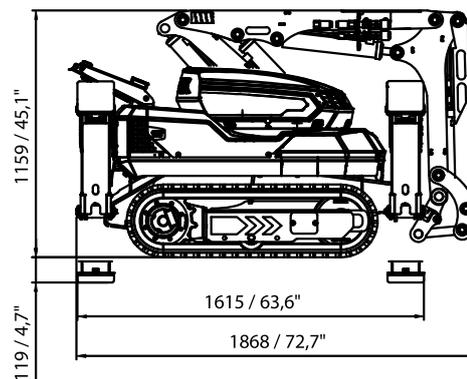

GAMME

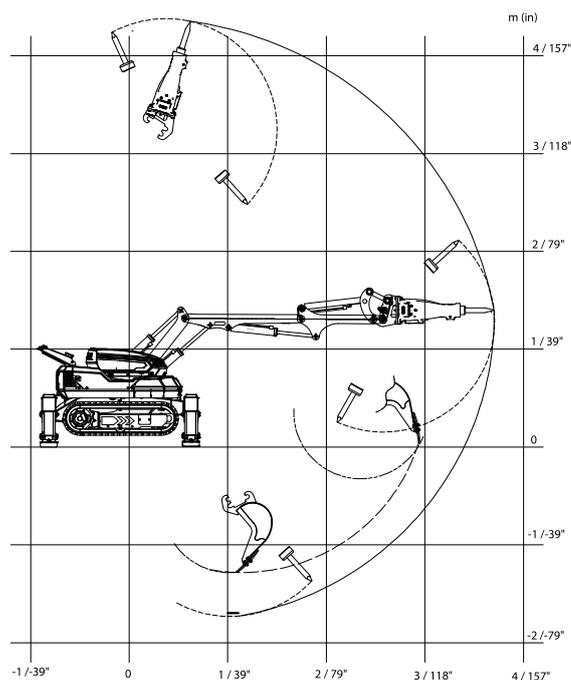

Les informations techniques sont données à titre indicatifs et sont susceptibles de varier